

Model / SAT004N-90

Model / SAT004N-230

同軸  
Surge Arrester  
避雷器

90V  
NP-NJ  
230V

仕様

■型名	: SAT004N-90	SAT004N-230
■形式	: 同軸避雷器(サージ・アレスター)	
■周波数範囲	: DC ~ 4 GHz	
■インピーダンス	: 公称 50 Ω	
■定在波比(VSWR)	: 1.2 以下	
■挿入損失	: 0.3 dB 以下	
■許容電力	: 50 W	200 W
■衝撃波放電開始電圧	: 1000V以下で放電すること (1kV/μs)	
■衝撃波電流耐量	: 5 kA印加で内部でスパーク等の 発生の無いこと (8/20) μs、5kA 10回	
■直流放電開始電圧	: 90V以上で放電す ること(100V/s)	230V以上で放電す ること(100V/s)
■使用温度範囲	: -30℃ ~ +85℃	
■絶縁抵抗	: DC 100V で 100MΩ 以上	
■接栓	: NP型 - NJ型	
■重量	: 約 120 g	



特長

- ◎ 本製品には、一定電圧以上のサージ電圧が生じると、放電して接地するガス封入式のサージアレスター素子を内蔵していますので、極めて安全性に優れています。
- ◎ サージアレスターは一定電圧で放電・復帰を何回でも繰り返し動作します。

接栓部(コネクター部) N-Plug to N-Jack


N-P型



N-J型



外観図

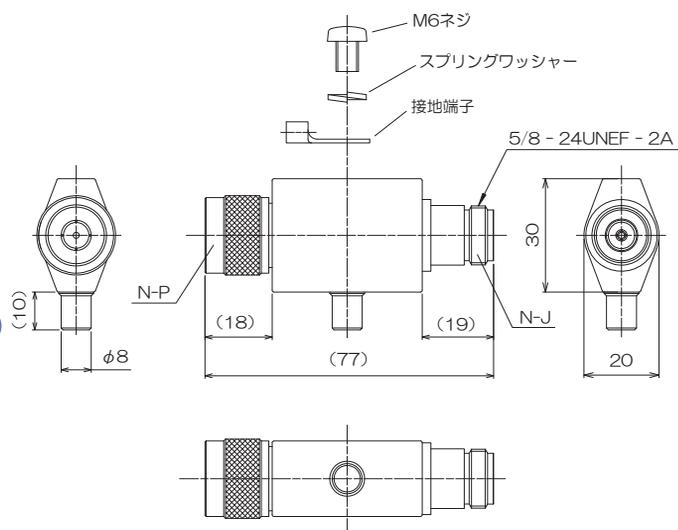

※BBANTはアンテナテクノロジー株式会社の登録商標及び商標です。  
 ※弊社ではインターネット無線接続事業者、および無線LANメーカー様へ各種無線LAN用アンテナを提供しております。  
 仕様に合わせたアンテナ設計、高周波技術コンサルティングから製造まで一貫したサービスをご利用ください。