

Mobil Antenna Magnetic Mount

Model / MAT467 SERIES

**MAT
467**

BBANT
Broad Band Antenna

車載用マグネット取付式ホイップ型アンテナ [平成21年 保安基準対応]


■ 外 観



■ 特 長

- ◎ マグネットベースは従来品よりシルエットがよりスマートに！（当社比）
- ◎ コネクター・エレメント交換で150MHz～6GHzに対応。

■ VSWR表

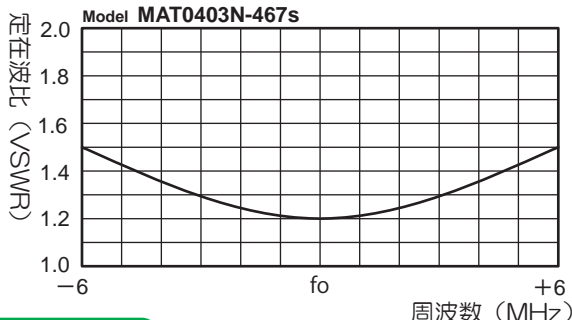

■ 接栓部



| ■ 型名 | MAT0402N-467 | MAT0402N-467s | MAT0403N-467 s |
|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| ■ 空中線形式 | 1/4λ | 1/2λ | 3/4λ |
| ■ 周波数範囲 (MHz) | 465 ~ 469 MHz | | |
| ■ 用途 | 車載局用 (マグネット取付式) | | |
| ■ 利得 | 公称 2.15 dBi | 公称 2.15 dBi | 公称 3.65 dBi |
| ■ 偏波面 | 垂直偏波 / 水平面無指向性 | | |
| ■ 入力インピーダンス | 公称 50 Ω | | |
| ■ 定在波比 (VSWR) | 1.5 以下 | | |
| ■ 最大入力電力 | 10 W | | |
| ■ 接栓 | N-P 型 (N-Male) | | |
| ■ 重量 | 約 0.6 kg | 約 0.6 kg | 約 0.6 kg |
| ■ 全長 | 約 0.2 m | 約 0.3 m | 約 0.4 m |
| ■ 入出力ケーブル | 同軸ケーブル 3D-2V 約 5 m | | |
| ■ 送信空中線の形式 | 単一型 | | |
| ■ マグネットベース | MAT-3D2V-5N | MAT467-3D2V-5N | MAT467-3D2V-5N |

※型名MAT0402M-467s/MAT0403M-467sはアースを必要としないノンラジアルタイプです。

取付場所によるVSWRの変化が少なくなっております。

※接栓N-Pのセンターピンには金メッキを施しておりますので、きわめてロスの少ない構造になっています。

※上記の利得には同軸ケーブルによる損失は含みません。

※BBANTはアンテナテクノロジー株式会社の登録商標及び商標です。

※弊社ではインターネット無線接続事業者、および無線LANメーカー様へ各種無線LAN用アンテナを提供しております。

仕様に合わせたアンテナ設計、高周波技術コンサルティングから製造まで一貫したサービスをご利用ください。