

Yagi Antenna ユニバーサル変角金具type

# Model / YA515AU SERIES

5GHz


カバー付18素子八木型アンテナ [ 変角金具付 ]

BBANT<sup>TM</sup>  
Broad Band Antennas

## ■ 外 観



## [ ■ 梱包内容 ]

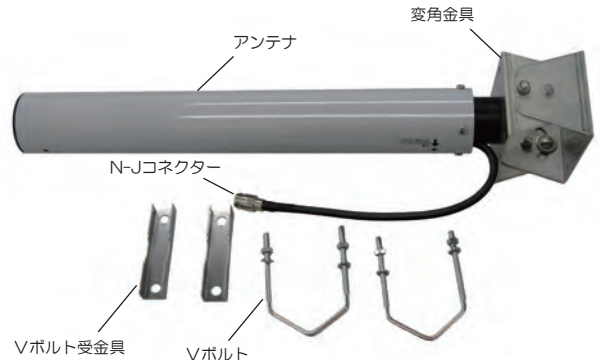


## [ ■ YA515AU SERIES 仕様一覧表 ]

■ 型名	YA515AU-□□				
■ 区分	11 j	W52	W53	W56	58
■ 空中線形式	カバー付 18素子八木型アンテナ 【 変角金具付 】				
■ 周波数範囲 (MHz)	4900~5100	5150~5250	5250~5350	5470~5725	5725~5850
■ 用途	固定局用				
■ 利得	公称 15 dBi				
■ 半値幅	E面：約 22度 / H面：約 22度				
■ 入力インピーダンス	公称 50 Ω				
■ 定在波比 (VSWR)	2.0 以下				
■ 最大入力電力	3 W				
■ 接栓	N-J 型 (同軸ケーブル 5D-HFA 約30cm付)				
■ 重量	約 1.2 kg (取付金具含む)				
■ 外形寸法	約 φ62.5×453 mm (アンテナ部、突起部除く)				
■ 耐風速	50 m/sec (最大瞬間風速)				
■ 適合マスト径	φ32 ~ φ60 mm				

※型名のYA515AU-□□の□の部分には区分となります。例) 4900~5100MHzのアンテナは上記表の区分よりYA515AU-11jとなります。  
※耐風速については：耐風速は静荷重換算による計算値となります。

## [ ■ 外形寸法図 ]

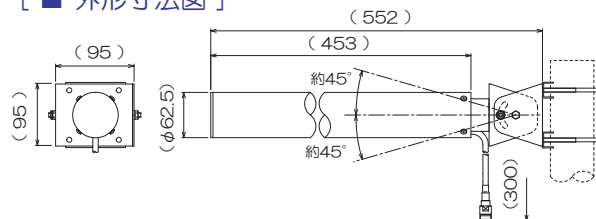


マスト取付部



接栓部  
N Connector Jack



## ■ 指向性

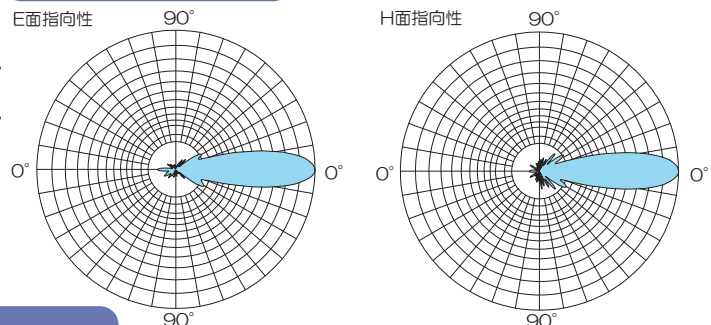

## ■ 特長

- ◎ 本アンテナは堅牢なFRPを防水カバーに採用、安定した通信を確保いたします。
- ◎ マストへの取付金具はステンレス製です。海岸地方でも安心してご使用になれます。
- ◎ 取付金具は垂直・水平のマストに取付可能なセミユニバーサル方式となっております。

※BBANTはアンテナテクノロジー株式会社の登録商標及び商標です。

※弊社ではインターネット無線接続事業者、および無線LANメーカー様へ各種無線LAN用アンテナを提供しております。仕様に合わせたアンテナ設計、高周波技術コンサルティングから製造まで一貫したサービスをご利用ください。