

200MHz帯公共ブロードバンド用アンテナ

Mobil Antenna

Model / **MA200-02N**

**MA
200**

BBANTTM
Broad Band Antenna

車載用ホイップ型アンテナ [平成21年 保安基準対応]


■ 外 観




■ 特 長

- ◎ MA200-02Nはアースを必要としないノンラジアルタイプです。取り付け場所によるVSWRの変化が少なくなっています。
- ◎ 接栓のセンターピンには24K金メッキを施してありますので、きわめてロスの少ない構造になっています。

■ VSWR表

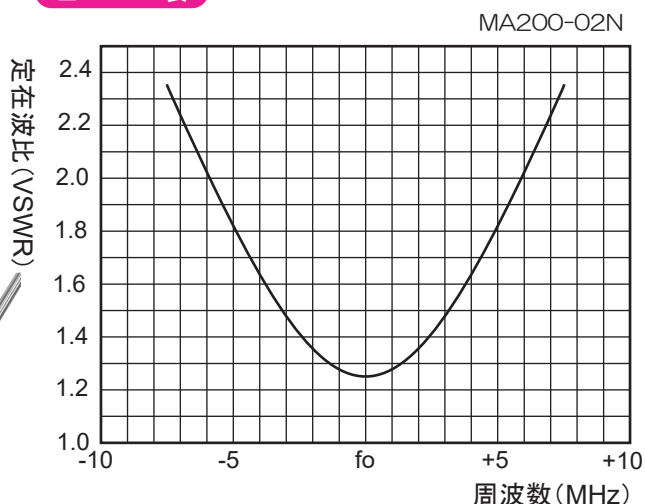

■ 接栓部

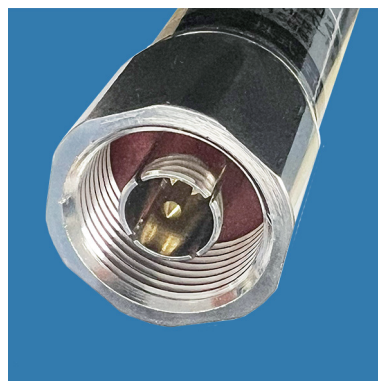

N-P 型コネクター

■ 型名	MA200-02N
■ 空中線形式	1/2λホイップ型アンテナ
■ 周波数範囲 (MHz)	195 MHz ± 7.5 MHz
■ 用途	車載局用
■ 利得	公称 2.15 dBi
■ 入力インピーダンス	公称 50 Ω
■ 定在波比 (VSWR)	帯域内 2.5 以下
■ 最大入力電力	10 W
■ 接栓	N-P 型 (N-Male)
■ 重量	約 120 g
■ 全長	約 0.8 m
■ 送信空中線の形式	単一型

[平成21年 保安基準対応]

上記アンテナは単体として「道路運送車両の保安基準」第18条細目告示第2節第100条の4項に対応した製品となっております。但し、保安基準はアンテナの取り付け位置や台座（取り付け基台）について規定がありますので、ご注意ください。

※BBANTはアンテナテクノロジー株式会社の登録商標及び商標です。

※弊社ではインターネット無線接続事業者、および無線LANメーカー様へ各種無線LAN用アンテナを提供しております。

仕様に合わせてアンテナ設計、高周波技術コンサルティングから製造まで一貫したサービスをご利用ください。

アンテナテクノロジー株式会社

〒350-1138 埼玉県川越市中台元町1丁目5番地7

TEL 049-238-2251 FAX 049-238-2252

<http://www.ant-inc.co.jp/>